


**Kulový kohout plynový - rohový, typ 1230**


|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Použití</b>            | slouží k úplnému uzavření nebo otevření průtoku pracovní látky |
| Pracovní látka            | hořlavé plyny                                                  |
| <b>Ovládání</b>           | ruční, otočením motýlku                                        |
| Pracovní úhel ventilu     | 90°                                                            |
| <b>Ventil</b>             |                                                                |
| Nejvyšší pracovní přetlak | MOP 5 dle ČSN EN 331 (5 bar)                                   |
| Rozsah pracovních teplot  | -20 až 60 °C                                                   |

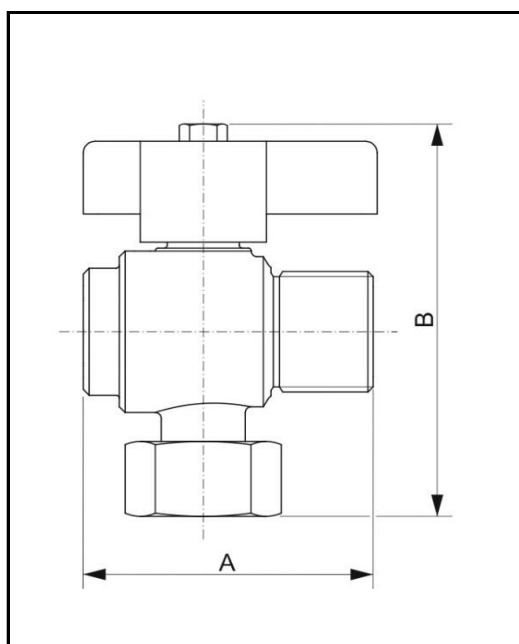

| Typ                         | 1230 -<br>1/2"                      | 1230 -<br>1/2"x3/4"                     | 1230 -<br>3/4"                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Připojení                   | 1/2" vnější-<br>vnitřní<br>(matice) | 1/2"vnější x<br>3/4"vnitřní<br>(matice) | 3/4" vnější-<br>vnitřní<br>(matice) |
| DN                          | 10                                  | 15                                      | 15                                  |
| A                           | 49 mm                               | 51 mm                                   | 51 mm                               |
| B                           | 68 mm                               | 70 mm                                   | 70 mm                               |
| Hmotnost                    | 170 g                               | 225 g                                   | 240 g                               |
| <b>Objednací kód</b>        | <b>14 817</b>                       | <b>14 840</b>                           | <b>14 816</b>                       |
| <b>Materiály</b>            |                                     |                                         |                                     |
| Tělo ventilu                | mosaz (CW617N), niklovaná           |                                         |                                     |
| Uzavírací koule,<br>vřeteno | mosaz (CW614N), chromovaná          |                                         |                                     |
| Těsnění koule               | PTFE                                |                                         |                                     |
| O-kroužek                   | NBR                                 |                                         |                                     |
| Motýlek                     | hliníková slitina                   |                                         |                                     |