



**Topné těleso G 6/4" s termostatickou hlavicí se stykačem,
třífázové, s pevným připojením, pro nádrže DUO, typ ETT-L**

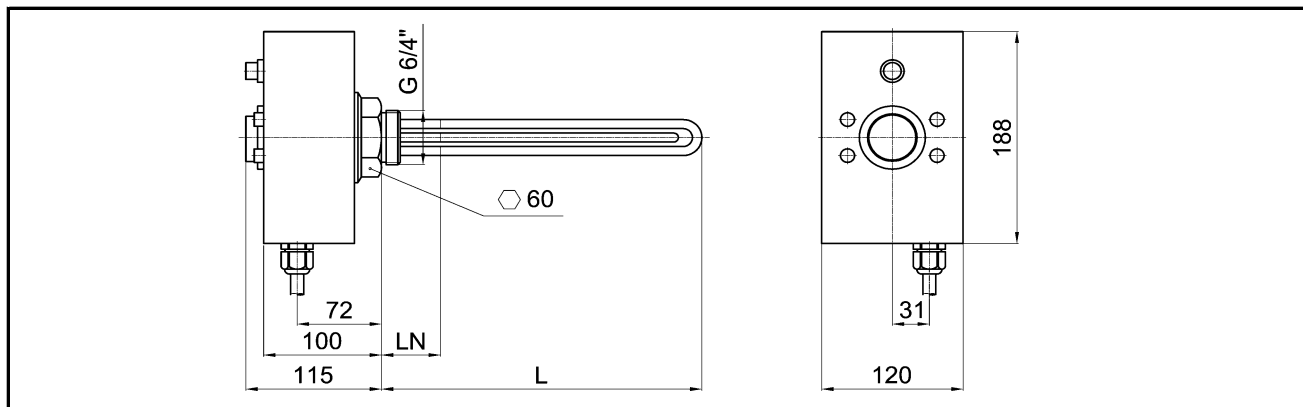

Typ tělesa	Jmenovitý výkon	Jmenovitý proud	Délka tělesa L	Délka netopícího konce LN	Objednací kód
ETT - L - 2,0	2,0 kW	2,9 A	310 mm	180 mm	14 994
ETT - L - 3,0	3,0 kW	4,3 A	370 mm	180 mm	14 995
ETT - L - 5,0	5,0 kW	7,3 A	500 mm	180 mm	14 996
ETT - L - 6,0	6,0 kW	8,7 A	555 mm	180 mm	14 997
ETT - L - 7,5	7,5 kW	10,8 A	635 mm	180 mm	14 998
ETT - L - 8,2	8,2 kW	11,8 A	700 mm	180 mm	14 999
ETT - L - 9,0	9,0 kW	13,0 A	755 mm	180 mm	15 000

Ovládání: topné těleso může být ovládáno signálem HDO a/nebo prostřednictvím regulace otopného systému.

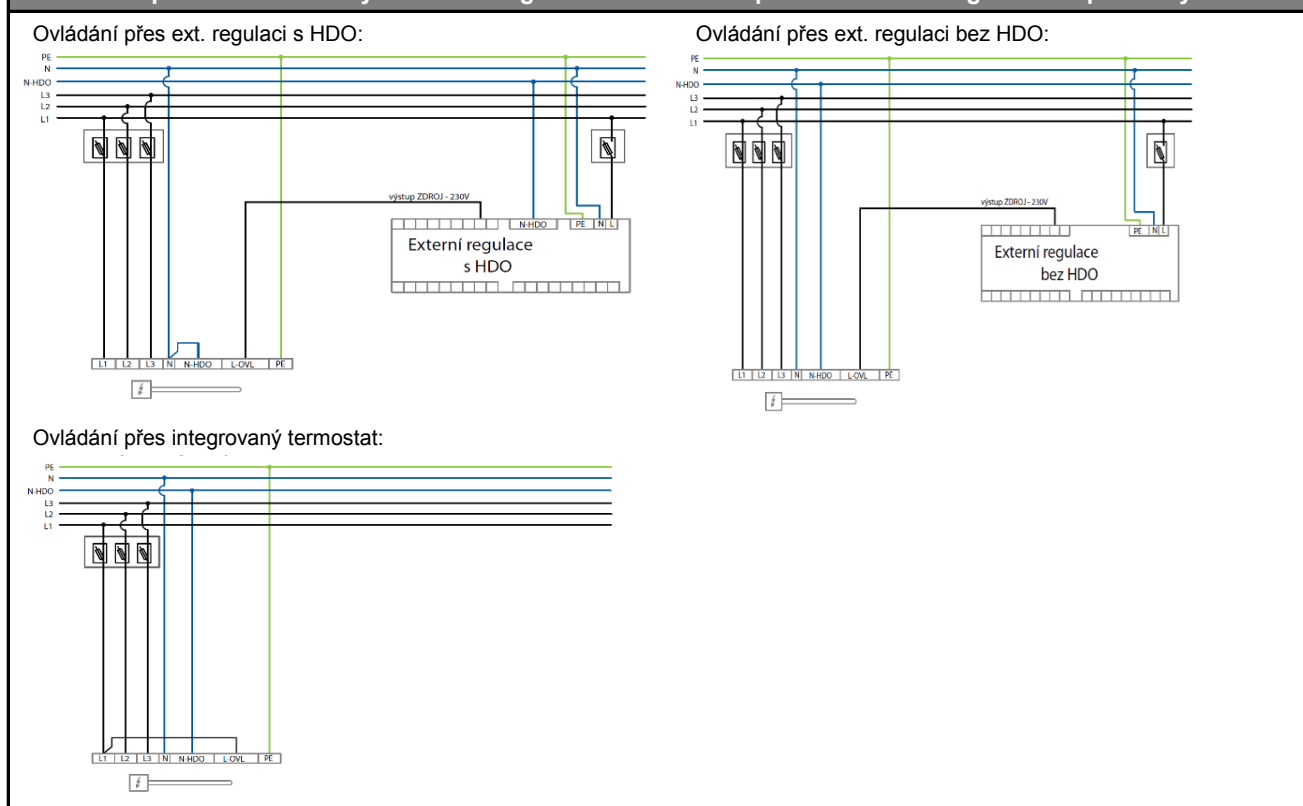

*** Topné těleso není svojí konstrukcí určeno k ohřevu jiných kapalin než je uvedeno, plynů ani par.
Otopná kapalina přicházející do přímého styku s topným tělesem musí splňovat podmínky ČSN 07 7401.**