


ROZDĚLOVAČ HV 60/125

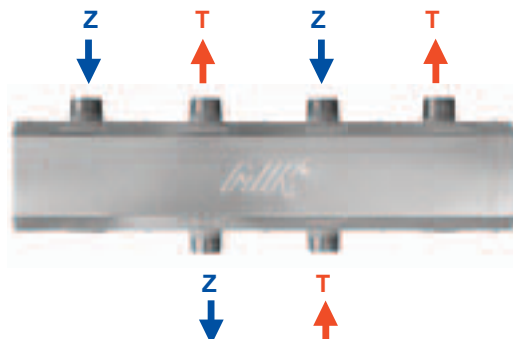

T = Topná větev
Z = Zpětná větev

Rozdělovač s izolací, vhodný pro výkon zdroje do 50 kW (při $\Delta t = 20^\circ \text{C}$ v primárním okruhu).

Max. průtok $2 \text{ m}^3/\text{h}$.

Max. tlak 6 bar.

Termoizolační obal $110 \times 110 \text{ mm}$.

Připojení vnější závit G 1" k čerpadlovým skupinám, osová vzdálenost trubek 125 mm.

Připojení ke kotli vnější závit G 1", osová vzdálenost trubek 125 mm.

Položka	Použití	Délka	Kód
HV 60/125-2	Pro připojení 2 topných okruhů	508 mm	9507
HV 60/125-3	Pro připojení 3 topných okruhů	758 mm	9508

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO ROZDĚLOVAČ HV



Pár držáků k montáži na stěnu rozdělovače s termoizolačním obalem $110 \times 110 \text{ mm}$.
Vzdálenost mezi stěnou a středem rozdělovače 100 mm.

Kód: 9191