


ROZDĚLOVAČ HV 70/125 s připojením expanzní nádoby

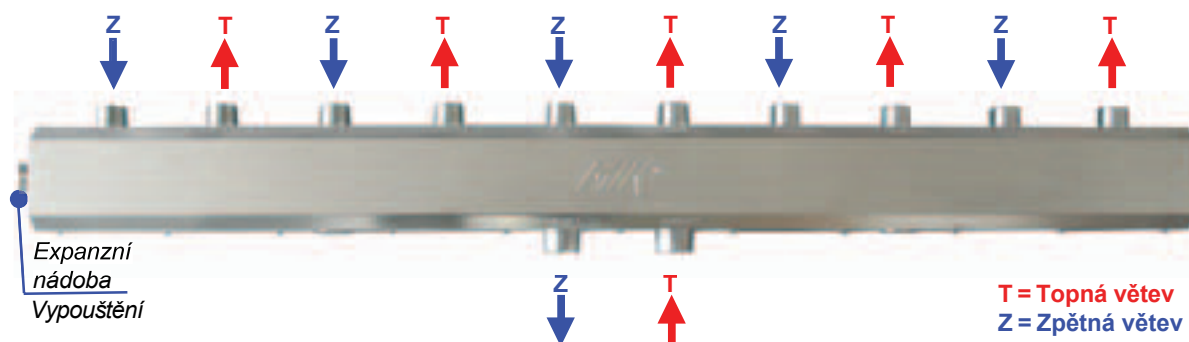

Rozdělovač s izolací, vhodný pro výkon do 70 kW (při $\Delta t = 20^\circ \text{C}$ v primárním okruhu).

Max. průtok $3 \text{ m}^3/\text{h}$.

Max. tlak 6 bar.

Boční připojení s vnitřním závitem $G \frac{3}{4}$ " k expanzní nádobě a/nebo vypouštěcímu ventilu.

Termoizolační obal: $110 \times 110 \text{ mm}$.

Připojení vnější závit $G 1"$ k čerpadlovým skupinám, osová vzdálenost trubek 125 mm .

Připojení ke kotli vnější závit $G \frac{5}{4}"$, osová vzdálenost trubek 125 mm .

Položka	Použití	Délka	Kód
HV 70/125-4	Pro připojení 4 topných okruhů	1008 mm	9509
HV 70/125-5	Pro připojení 5 topných okruhů	1258 mm	9510
HV 70/125-6	Pro připojení 6 topných okruhů	1508 mm	9511

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO ROZDĚLOVAČ HV



Pár držáků k montáži na stěnu rozdělovače s termoizolačním obalem $110 \times 110 \text{ mm}$.
Vzdálenost mezi stěnou a středem rozdělovače 100 mm .

Kód: 9191