

■ OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

Termostatické ventily

TSV3


Ventily pro řízení teploty zpátečky s manuálním vyvažováním by-passu

Termostatické směšovací ventily řady TSV s ručním nastavením by-passu směšují chladnou vodu, která se vrací z otopného systému či akumulární nádrže, s horkou vodou z výstupu kotle a **udržují tak vratnou vodu do kotle**, a tím i jeho teplosměnné plochy na teplotě, při které **nedochází ke kondenzaci vodních par**. Kotel tak pracuje s vyšší účinností a prodlužuje se jeho životnost.

Vyvážení ventilu TSV3 se provádí ručně pomocí vyvažovacího ventilu v by-passovém potrubí. Výrobce kotlů ATMOS doporučuje ke svým kotlům používat tyto modely ventilu TSV.



Rozměry

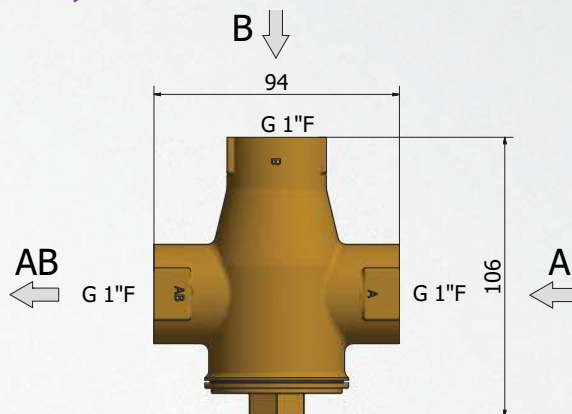

Typy

	TSV3 65	TSV3 77
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	65 °C	77 °C
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN25	
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	G 1" F	
MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK	6 bar	
K_{vs} z A do AB	6,2 m ³ /hod	
HMOTNOST	0,75 kg	
OBJEDNACÍ KÓD	10 347	10 742

Zapojení ventilu do systému

