

Kulový kohout s převlečnou maticí

objednávací kód 17051,17052



objednávací kód 17044



Základní charakteristika

Použití	slouží k úplnému uzavření / otevření průtoku pracovní kapaliny
Pracovní látka	voda, nemrznoucí teplotonosná kapalina pro topné systémy, tepelná čerpadla a solární systémy
Ovládání	ručně, otočením páky nebo motýlku

Objednávací kód

Připojovací rozměr

17051	G 1/2" Fu x G 1/2" M
17052	G 3/4" Fu x G 3/4" M
17044	G 1" Fu x G 1" M

Pozn.: *Fu* = převlečná matice, *M* = vnější závit


Technické údaje

Max. pracovní přetlak	16 bar
Max. pracovní teplota	120 °C

Materiály

Tělo kohoutu	mosaz
Převlečná matice	mosaz

Rozměrové schéma

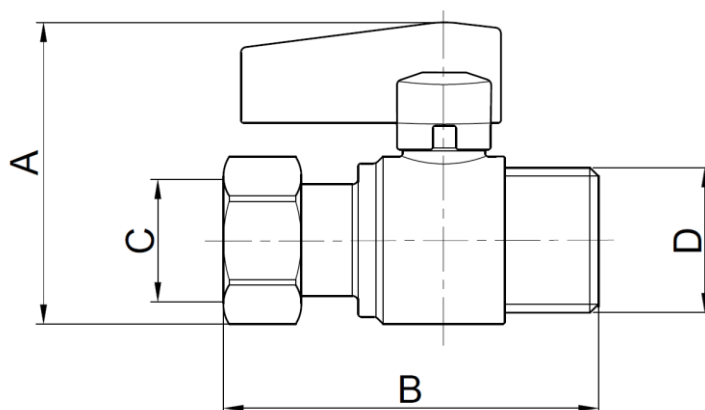

Název	Objednávací kódy	Rozměry				DN	Hmotnost [g]
		A [mm]	B [mm]	C*	D		
Kulový kohout s převlečnou maticí	17051	50	60	1/2"	1/2"	10	140
	17052	55	66	3/4"	3/4"	15	200
	17044	61	100	1"	1"	20	395

* převlečná matice